

4K 60Hz 4 進 4 出 HDMI 影音訊號矩陣切換器

Model:CH4420K_B


功能特性

- 4 進 4 出數位影音 4K HDMI 影音訊號矩陣切換器.
- 可以任意選擇 每路 1 進 1 出 1 進多出 或 交叉選擇切換.
- 支援 4K @60Hz 解析度, 及 YUV4: 4: 4, 18G, HDR10+, HLG, Dolby vision.
- 斷電記憶功能, 下次開機後自動恢復到以前設定的狀態.
- 支援 16 種手動 EDID 功能.
- 支援 HDMI 2.0, HDCP 2.2.
- 每個輸出端支援 4K 降頻至 1080P, 解決一般 4K 螢幕與 1080P 螢幕同步顯示時, 1080P 螢幕無法顯示問題.
- 支援 聲音分離獨立輸出.
- 控制方式: 按鍵, 遙控器, RS-232.
- 獨立的電源開關鍵.
- 每一路輸入輸出都有防靜電保護.
- 內建固定座架, 方便不同場合的安裝固定.

產品示意圖

連接示意圖

4個4K HDMI2.0訊號輸入 4個4K HDMI2.0訊號輸出 矩陣交叉切換

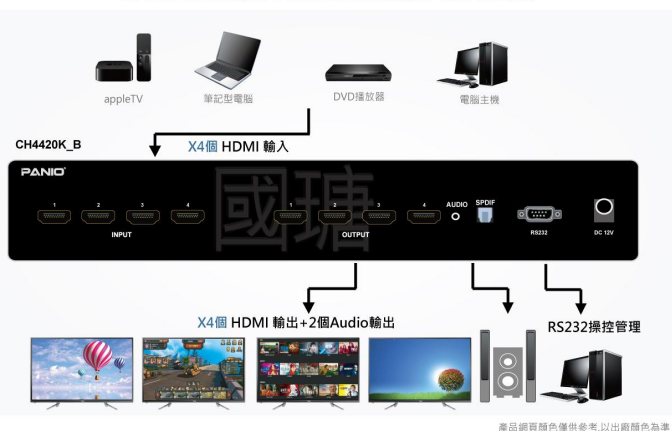

規格表

型號	CH4420K_B
輸入介面	4 x HDMI (Type A Female)
輸出介面	4 x HDMI (Type A Female), 1 x L/R Audio, 1 x SPDIF
最高解析度	4K 60hz, 3840 x 2160 @60Hz
頻寬	300MHz
RS-232	9PIN 母
協定標準	支援 HDMI2.0, HDCP2.2
連接線材長度	可接最長 5 米 4K HDMI 線材, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	940g
控制方式	按鍵、遙控器、RS-232
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC: 12V 1.5A
消耗功率	5W (最大值)
尺寸	280 X 117.5 X 44mm (LxWxH)

包裝配件

- 1 X CH4420K_B
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 X 12V/1.5A 變壓器
- 1 X 說明書