

8 進 1 出 4K 60Hz HDMI 切換器


Model:CH8110K

功能特性

- 全功能 8 進 1 出 數位影音 4K60Hz HDMI 切換器，可透過按鍵、RS-232 遙控器、WEB 等方式輕鬆切換。
- 支援 解析度最高可達 3840 X 2160 60Hz。
- 支援 透過 HDMI 轉 DVI-D 訊號。
- 內建 EDID 自動偵測功能，使畫面保持等比例輸出。
- 支援 自動掃描功能 (可調整自動跳台時間)。
- 支援 遙控器 / IP 指令 / 按鍵 / RS-232 切換。
- 內建 RS-232 及 RJ-45 埠。
- 支援 熱插拔，隨時將設備與 HDMI 切換器連接或斷開，無需關閉設備。
- 可安裝於 19 吋機架上。

產品示意圖

連接示意圖

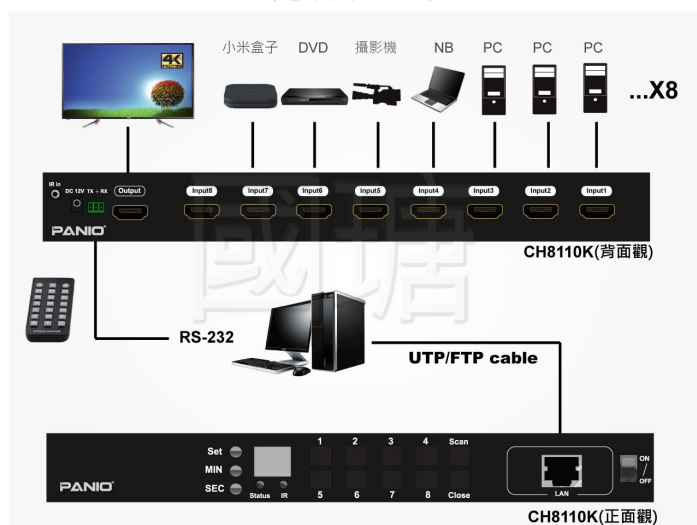

規格表

型號	CH8110K
輸入介面	8 x HDMI2.0
輸出介面	1 x HDMI2.0
支援解析度	3840 X 2160 60Hz / 4K 60Hz
切換方式	1.遙控器切換 2.IP 指令 3.按鍵切換 4.RS-232 控制
控制介面	1 x IR 1 X RS-232 1 X TCP/IP
協定標轉	HDMI2.0 HDCP2.2
自動掃描	可調整 5-3600 秒
頻寬	18 Gbps
ESD 保護	Human body model - ±8kV (Air-gap discharge)
電源供應	DC:12V 2A
體積	44 X 15 X 4.5 cm
重量	1800 g

包裝配件

- 1 x 12V 2A 變壓器
- 2 x 機架掛耳
- 1 x 遙控器 (內無附電池)
- 1 x 3 pin 插頭 (RS232 專用)
- 1 x 操作說明書