

8 進 8 出 4K 60Hz HDMI2.0 影音訊號矩陣切換器

Model:CH8820K

功能特性

- 8 進 8 出數位影音 HDMI2.0 矩陣切換器.
- 支援 4K @60Hz 解析度, 及 YUV4 : 4 : 4, 18G.
- 支援 HDMI2.0, HDCP2.2.
- 每個輸出端支援 4K 降頻至 1080P, 解決一般 4K 與 1080P 同步顯示時 1080P 無法顯示問題.
- 1.5U 機架安裝設計, 前面板採用高規 LED 顯示螢幕.
- 支援 2x RS-232 埠, 2x RJ-45 埠控制.
- 斷電場景自動儲存保護、開機自動恢復記憶功能.
- 支援每埠 EDID 處理技術, 解決顯示端不滿屏 閃爍 不顯示等惱人問題.
- 支援 聲音加載輸入及聲音分離獨立輸出.
- 中文 WEB 控制介面.
- 支援負載保護, 降低設備損壞的機率.
- 控制方式: 遙控器, TCP/IP, RS-232, APP, 按鍵.
- 支援 19"機架尺寸.
- 可選購遠端控制按鍵操作 -CP1000, 只要有區域網路或 RS-232 介面皆可使用; 簡化複雜指令為單一按鍵, 使用者可輕鬆快速上手.

包裝配件

1 X CH8820K

1 X 12V 5A 變壓器


1 X 遙控器 (內無電池)

1 X 操作說明書

產品概觀

實際尺寸 (LxWxH) 482 x 280 x 67mm

CH8820K (正面)

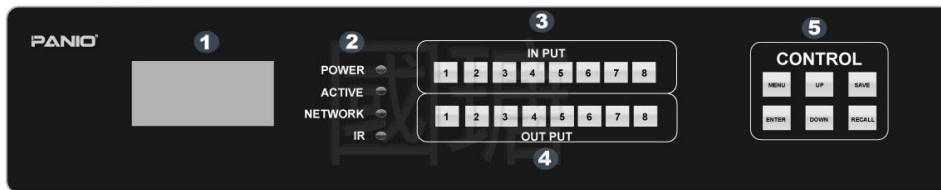

- ① LED面板顯示
- ② 電源指示燈/切換指示燈 / 連接指示燈 / IR埠
- ③ 輸入1-8按鍵
- ④ 輸出1-8按鍵
- ⑤ 功能按鍵

CH8820K (背面)



- ① 網路連接埠
- ② RS-232埠
- ③ HDMI+EDID+Audio 1-8 輸入埠
- ④ HDMI+EDID+Audio 1-8 輸出埠
- ⑤ 電源埠
- ⑥ 電源開關

規格表

輸入介面	8 x HDMI, 8 x 3.5mm
輸出介面	8 x HDMI, 8 x 3.5mm
輸入解析度	支援最高 4K@ 60hz, YUV4:4:4 向下相容.
HDMI 音訊格式	LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+), DTS-ES, DTS HD Master,
控制方法	遙控器, TCP/IP, RS-232, APP, 按鍵
連接線材長度	可接最長 5 米 28AWG HDMI2.0 線材, 輸出+輸入不能超過 10 米, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離.
電源供應	DC 12V / 5A
尺寸	482 x 280 x 67mm (長 x 寬 x 高)
重量	3Kg