

## 4K 60Hz 3 進 1 出 Type-C KVM 電腦切換管理器

Model:CK301


### 功能特性

- 1 組 HDMI 螢幕及 USB 鍵盤滑鼠集中管理 3 台 4K60Hz Type-C 介面設備。
- 支援輸出解析度最高可達 3840 X 2160 60Hz YUV4:4:4 HDR10 及 Dolby vision.
- 支援 Unix/ Windows/ Debian/ Ubuntu/ Fedora/Mac OS X/ Raspbian/ Ubuntu for Raspberry Pi/ Linux based system.
- 內建 USB2.0 HUB,可接 USB2.0 周邊設備。
- 支援 ESD 靜電防護。
- 支援滑鼠跨屏切換功能。
- 採用最新鍵鼠透傳模式，大大提高鍵鼠的相容性，能夠使用多媒體功能的特殊鍵鼠功能鍵。
- 支援自動掃描功能(可調整自動跳台時間)。
- 支援遙控器/鍵盤熱鍵/按鍵切換方式。
- 提供 1 埠 Type-C 充電埠接電源，可同步替第 1 埠輸入的設備快速充電及顯示。
- 注意事項 1.- 不建議使用其他品牌的設備來連接我們的產品，因為這可能會導致相容性問題。
- 注意事項 2.- 基於運送安全考量，遙控器均不提供電池。

### 產品示意圖

#### 連接示意圖

3埠Type-C訊號輸入 1埠4K HDMI2.0+USB含音效訊號輸出至螢幕切換顯示

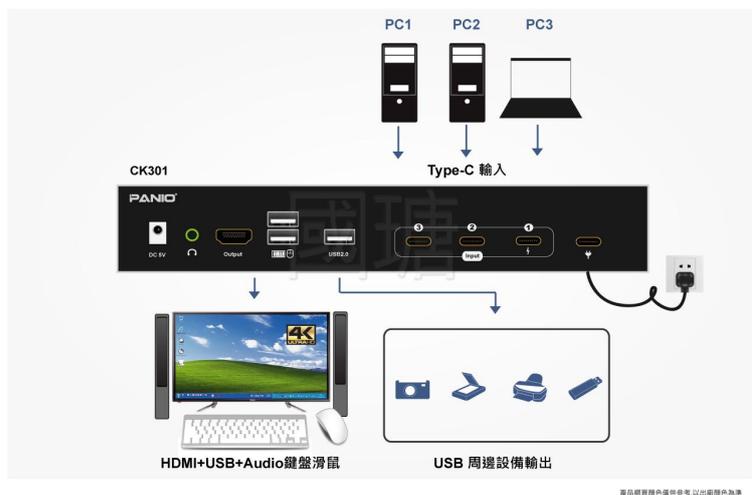

### 規格表

型號	CK301
輸入介面	3 x Type-C、1 x Type-C 快速充電埠 (接上變壓器後,可為第 1 埠輸入源設備充電)
輸出介面	1 x HDMI 輸出, 2 x USB A Type 輸出(接鍵盤滑鼠), 1 x USB A Type 輸出 (接 USB 周邊設備), 1 x L/R 音訊輸出
支援解析度	最高解析度 3840 X 2160 60Hz / 4K 60Hz HDCP2.2
切換方式	1.遙控器切換 2.熱鍵切換 3.按鍵切換
自動掃描	可調整 5-250 秒
影像頻寬	18 Gbps
按鍵蜂鳴聲	可開啟/ 取消
ESD 靜電防護	Human body model - ±8kV (Air-gap discharge)
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC:5V
體積	300 x 117.4 x 30mm
重量	800g

### 包裝配件

- 1 X CK301
- 1 X 5V 變壓器
- 3 X Type-C 線
- 遙控器 (內無電池)
- 1 X 說明書