

4K 電腦雙網路介面延長管理器

Model:KH5000_Pro

功能特性


- 電腦主機訊號透過網路線或光纖線將 4K HDMI+USB2.0 周邊+音訊+RS-232+IR 延伸擴充.
- 透過網路線訊號最長延伸至 150 公尺遠距離, 解析度達 4K @30Hz.
- 透過光纖線訊號最長延伸至 80 公里(光纖單模)遠距離, 解析度達 4K @30Hz. (已附贈 10 公里單模單芯 LC 模組)
- 透過 Gigabit 網路交換器延伸,可以達到 1 對多 多對多(固定指向)延伸.
- 接收端可共享 4 路 USB 周邊產品,如印表機 行動碟設備等.
- 支援 3.5mm 音源介面輸入及輸出.
- 安全切換模式: 在接多組鍵盤滑鼠模式下, 需按下操作者的切換安全按鍵, 如此可避免多組鍵鼠操作混亂情況.
- 支援 POE 供電, 由交換器供電給傳送端及接收端.
- 支援 IR/ RS-232.

規格表

型號	KH5000_Pro
輸入介面	1 x HDMI (Type A Female), 1 x USB (Type B Female), 1 x SFP (已附贈 10 公里單模單芯 LC 模組), 1 x RJ-45, 2 x 3.5mm, IR x 1, 1 x RS232
輸出介面	1 x HDMI (Type A Female), 4 x USB (Type A Female), 1 x SFP (已附贈 10 公里單模單芯 LC 模組), 1 x RJ-45, 2 x 3.5mm, IR x 1, 1 x RS232
支援解析度	4K/2K 30Hz 1080p 60Hz / 1080p 50Hz / 1080p 30Hz / 720p 50Hz / 720p 60Hz / 480p 60Hz
指撥開關	多傳送端及多接收端共用一台網路交換器時,同撥碼為一對傳輸; 一個傳送端可連接多個接收端, 或多個固定一對一傳輸. 接收端欲改換不同傳送端時,可將網線及光纖線拔掉重新配對撥碼.
延伸長度	網路線一級 150 米透過網路交換器可多級串接;光纖達 80 公里
連接線材長度	可接最長 5 米 28AWG HDMI 線材,超過此長度建議搭配延長器延伸距離
電源供應	傳送端及接收端 DC 12V 1A 電源輸入
尺寸	傳送端/接收端 125 x 83 x 25mm (LxWxH)

搭配光纖Giga Switch

多進多出:可透過網路線或光纖線延長

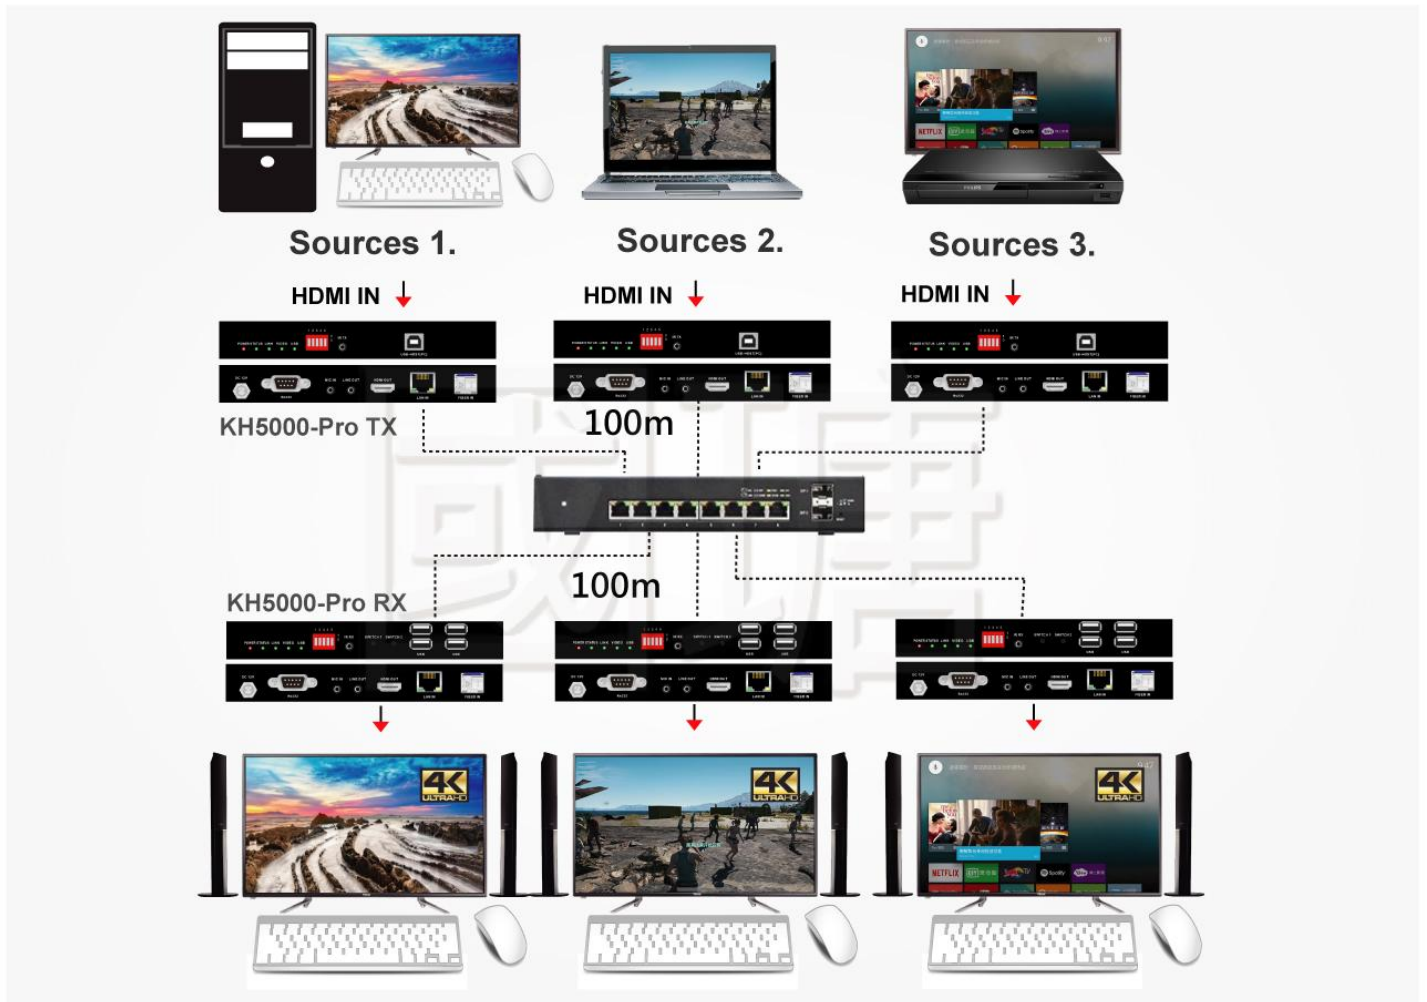

產品網頁顏色僅供參考 以實際出貨為主

包裝配件

- 1 X KH5000T_Pro 傳送端
- 1 X KH5000R_Pro 接收端
- 2 X 單模單芯 LC 模組
- 2 X 12V 1A 變壓器
- 1 X HDMI 線
- 1 X USB2.0 線
- 1 X 說明書