

4K HDMI 16 分割切換管理器

Model:CQ1600K

功能特性

- 支援 16 埠 HDMI 訊號輸入及 1 埠 HDMI 輸出。
- 輸入解析度支援 1080P · 720P · 1080i · 1024x768, 1360x768 等。
- 輸出解析度支援 1080P @60HZ · 2560x1600 @60HZ · 2560x1440 @60HZ · 3840x2160 @30HZ。
- 相容 HDMI 1.4 · HDCP 1.4 和 DVI 1.0 版本。
- 分割模式音源可獨立切換。
- 全畫面模式支援無縫 0 秒快速切換。
- 內建 9 種簡報顯示模式: 16 分割畫面 / 9 分割畫面 / 8 分割畫面 / 4 分割畫面 / 2 分割畫面 / 4 大 12 小畫面 / 2 大 6 小畫面 / 全螢幕畫面..等。
- 控制方式: 面板按鍵 遙控器 RS-232。
- 支援 4K 畫質, 即便是分割畫面, 影像仍舊清晰; 畫質較 1080P 分割器更清晰。
- 網頁產品顏色僅供參考, 以出廠顏色為準。

規格表

型號	CQ1600K
輸入介面	16×HDMI; 1xRS-232; 1xRJ-45 (接受訂製, 暫無作用)
輸出介面	1×HDMI
支援解析度	輸入解析度支援 1080P · 720P · 1080i · 1024x768, 1360x768 等 輸出解析度支援 1080P @60HZ · 2560x1600 @60HZ · 2560x1440 @60HZ · 3840x2160 @30HZ.
簡報顯示模式	16 分割畫面 / 9 分割畫面 / 8 分割畫面 / 4 分割畫面 / 2 分割上下畫面 / 2 分割左右畫面 / 4 大 12 小畫面 / 2 大 6 小畫面 / 全螢幕畫面.
控制介面	IR 紅外遙控, 按鍵, RS-232
連接線材長度	輸入及輸出可使用 5 米以內線材
重量	1700 g
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC:12V 2A
尺寸	460mm (W)×150mm (D)×40mm (H)

包裝配件

- 1 x DC12V 2A
- 1 x 遙控器 (內無附電池)
- 1 x 說明書

產品示意圖


連接示意圖

提供 16 個 HDMI 訊號輸入 / 1 個 4K HDMI 訊號輸出 分割+切換顯示



畫面模式

提供多種分割顯示模式-應用在電玩或是電影都是不錯的選擇

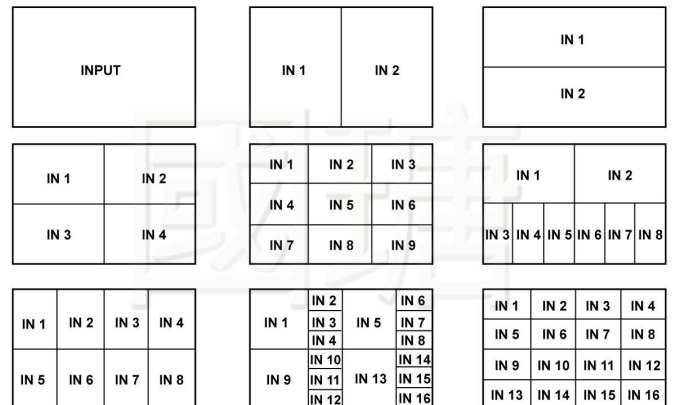

遙控器

