

# PANIO HW2250K 快速操作

## 產品概觀


實際尺寸(LxWxH)240 x 154 x 28mm

HW2250K(正面)




- ① 電源開關
- ② IR 埠
- ③ 電源顯示燈
- ④ 輸入1/2顯示燈號
- ⑤ 輸出1-4顯示燈號
- ⑥ 輸入1/2按鍵
- ⑦ (H)橫(V)縱向調節按鍵
- ⑧ 更新埠

HW2250K(背面)

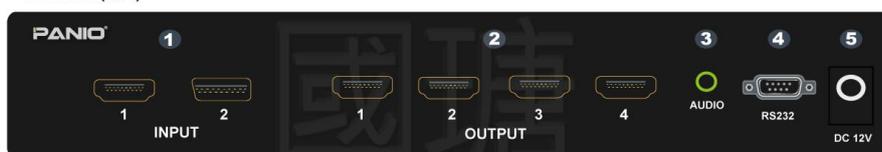

- ① HDMI/DP輸入埠
- ② HDMI1-4輸出埠
- ③ 音源輸出埠
- ④ RS-232埠
- ⑤ DC 12V電源埠

### 遙控器切換方式:

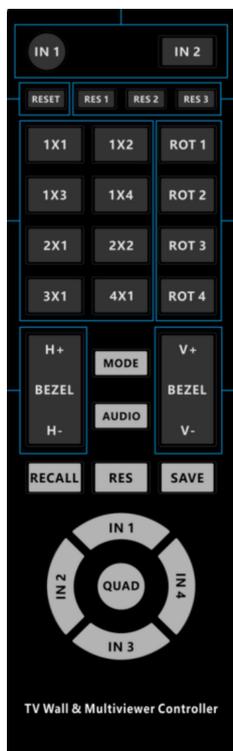

IN1 IN2 輸入源選擇

ROT1 第1台螢幕翻轉 90 180 270度

ROT2 第2台螢幕翻轉 90 180 270度

ROT3 第3台螢幕翻轉 90 180 270度

ROT4 第4台螢幕翻轉 90 180 270度

1X1 1X2 1X3... 拼接模式

H+ H- 水平間距調整

V+ V- 垂直間距調整

RESET 連續按6次恢復出廠值

RES1 設定輸出解析度為 1080P 60Hz

RES2 設定輸出解析度為 720P

RES3 設定輸出解析度為 1920x1200

白色按鍵在此無作用