

超 4K 6 埠輸出電視牆拼接處理器

Model:HW61


功能特性

- 內建 1x2, 2x3, 3x2, 3x1, 4x1...6 台螢幕以內組成電視牆拼接功能.
- 支援 1 埠 DP, 1 埠 HDMI 切換輸入.
- DP 埠支援 2x3 模式 5760x2160 30HZ 輸入, 3x2 模式 3840x3240 30HZ 輸入.
- 支援 自定義解析度功能, 畫面等比例不變形、不拉伸的超高解析度顯示.
- 支援 單台螢幕 180°旋轉功能.
- 支援 3.5mm 埠音訊分離輸出.
- 純硬體的設計·隨插即用·無需安裝額外的軟體.
- 具有 3D 梳狀濾波影像解碼·3D 降噪和運動自動補償的去隔行技術·膚色校正·色彩鮮豔度增強·GAMMA 校正和幀頻轉換等先進功能.
- 支援 多種輸出解析度可選, 相容液晶螢幕以及投影機.
- 支援 動態對比度增強·真正的六軸色彩控制重疊·消除雜訊..等多種領先的影像處理技術及功能.
- 控制方式: 遙控切換, 面板按鍵, RS-232.

產品示意圖

連接示意圖

支援1埠HDMI/DP訊號輸入, 6埠HDMI + 3.5mm 輸出

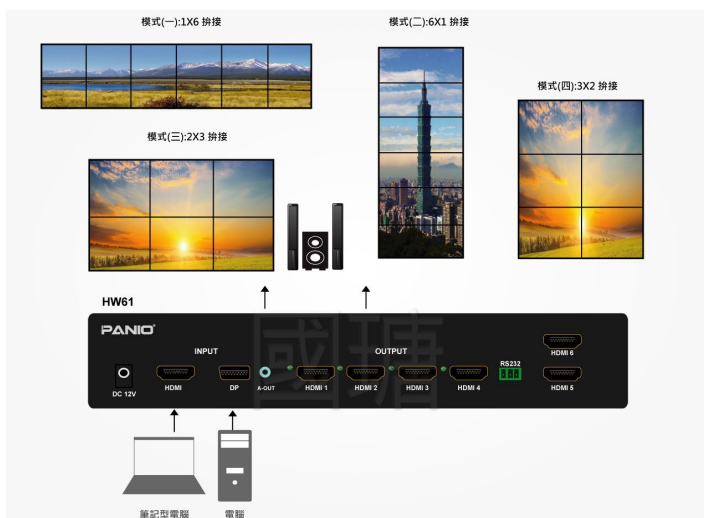

規格表

型號	HW61
輸入介面	1 x HDMI, 1 x DP
輸出介面	6 x HDMI, 1 x 3.5mm
輸入支援	DP 輸入: 5760 x 3240 30Hz,
解析度	5760 x 1080 60Hz, 1920 x 3240 60Hz 向下相容 HDMI 輸入: 3840 x 2160 30Hz, 1920 x 3240 30Hz 向下相容
輸出支援	1024 x 768 60Hz, 1280 x 800 60Hz, 1280 x 720
解析度	60Hz, 1920 x 1080 60Hz, 1920 x 1200 60Hz
拼接模式	3x2、2x3、1x6...6 台以內螢幕直立或 橫列拼接電視牆功能.
連接線	輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI2.0 4K60Hz
長度	線材
控制模式	1.紅外線遙控器 2.按鍵切換 3.RS-232
電源供應	DC 12V 1A
尺寸	302 x 152 x 40mm (LxWxH)

包裝配件

- 1 X HW61
- 1 X 遙控器 (無附電池)
- 1 X DC 12V 1A 變壓器
- 1 X 說明書