

4K 電腦全介面延長管理器

Model:KH5000


功能特性

- 電腦主機訊號透過網路線 或 光纖線將 4K HDMI+USB2.0 周邊+音訊+RS-232+IR 延伸擴充.
- 透過網路線訊號最長延伸至 150 公尺遠距離, 解析度達 4K @30Hz.
- 透過光纖線訊號最長延伸至 80 公里(光纖單模)遠距離, 解析度達 4K @30Hz.
- 透過 Gigabit 網路交換器延伸, 可以達到 1 台主機對多台控制端設備.
- 支援 3.5mm 音源介面輸入.
- 接收端支援 4 埠 USB2.0 可接 USB 周邊設備, 如印表機..等.
- 安全切換模式: 在接多組鍵盤滑鼠模式下, 需按下操作者的切換安全按鍵, 如此可避免多組鍵盤鼠操作混亂情況.
- 操控模式: IR / RS-232.
- 支援 POE 供電, 由交換器供電給傳送端及接收端.

產品示意圖

搭配光纖Giga Switch

1進多出:可透過網路線或光纖線延長

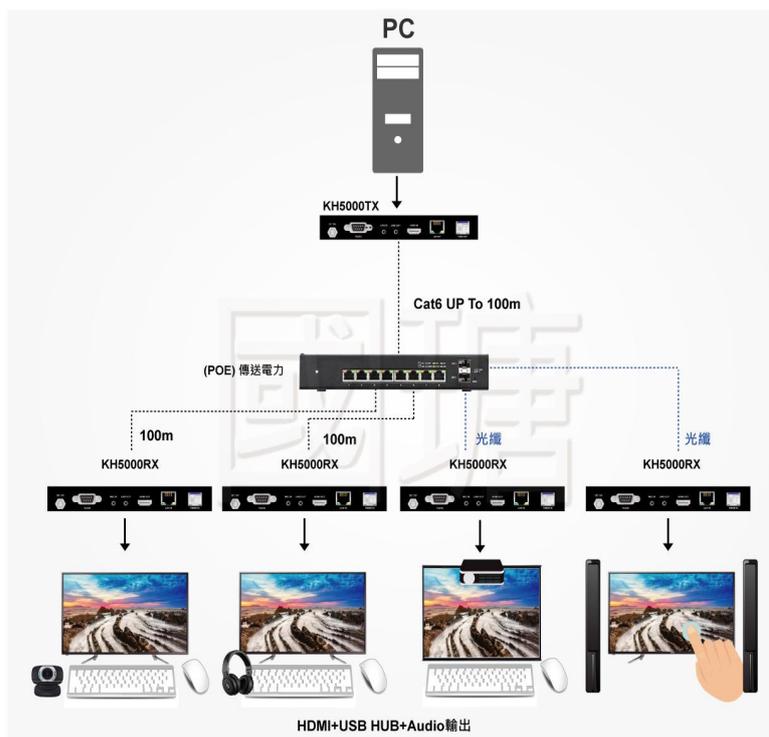

規格表

輸入介面	1 x HDMI (Type A Female), 1 x USB (Type B Female), 1 x SFP (光纖埠), 1 x RJ-45, 2 x 3.5mm, IR x 1, 1 x RS232
輸出介面	1 x HDMI (Type A Female), 4 x USB (Type A Female), 1 x SFP (光纖埠), 1 x RJ-45, 2 x 3.5mm, IR x 1, 1 x RS232
支援解析度	4K/2K 30Hz 1080p 60Hz / 1080p 50Hz / 1080p 30Hz 720p 50Hz / 720p 60Hz / 480p 60Hz
延伸長度	網路線一級 150 米透過網路交換器可多級串接; 光纖達 80 公里
連接線材	可接最長 5 米 28AWG HDMI 線材,
長度	超過此長度建議搭配延長器延伸距離
電源供應	傳送端及接收端 DC 12V 1A 電源輸入
尺寸	傳送端/接收端 125 x 83 x 25mm (LxWxH)

包裝配件

- 1 X KH5000T 傳送端
- 1 X KH5000R 接收端
- 2 X 12V 1A 變壓器
- 1 X HDMI 線
- 1 X USB2.0 線
- 1 X 說明書