

多進多出遠距 KVM 多電腦管理器

Model: KH7000_Upgrade

功能特性

- 本產品整合多台電腦矩陣交錯控制與分布式延伸功能。
- 擁有雙向傳輸功能，可透過區域網路同時可傳送及接收訊號，讓您一機多用，省錢又省力。
- 內建安全權限，可設定使用者帳號及密碼，並可指定開放被控電腦。
- 單一鍵鼠螢幕控制電腦：使用一組鍵鼠和螢幕，即可控制多台電腦。
- 單一鍵鼠多台螢幕滑鼠跨屏控制電腦：使用一組鍵鼠，搭配多台螢幕，滑鼠可跨越螢幕邊界進行控制，切換至不同螢幕上的電腦。
- 操作者可以在其螢幕上預覽多台遠端電腦的畫面，並使用滑鼠游標移動至該畫面以切換至該電腦進行操作。
- 支援 POE 與 DC 兩種供電模式。
- 多合一介面，一線搞定！支援 HDMI+USB+RS-232/485+IR+Audio，讓你輕鬆連接各種設備。
- 0 秒切換無黑屏，無延遲即時切換，享受更流暢視覺效果。
- 解析度自由縮放：支援向下和向上縮放的完美視覺體驗。
- 影音無界限，多重享受升級：支援聲音加載輸入、聲音分離獨立輸出。
- 透過 Gigabit 區域網路交換器，您可以輕鬆將多台主機和控制端設備連接在一起，即使相隔較遠也能輕鬆操控。
- 4K 30Hz 解析度：清晰畫面，流暢體驗。


包裝內容物

- 1 X KH7000_Upgrade 雙向傳輸互動盒
- 2 X DC12V 電源變壓器
- 1 X 說明書

規格表

電腦端介面	2 x HDMI, 2 x USB, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x 光纖
控制端介面	2 x USB2.0, RS-232/ RS-485/ IR (鳳凰接頭), RJ-45
支援解析度	最高解析度 3840 x 2160 30Hz
延伸長度	Cat6 訊號可達 150 米, 光纖可達 2 公里
連接線材長度	輸入端或輸出端可接最長 5 米的 28AWG HDMI 線材。若超過此長度，建議使用延長器進行距離延伸，以確保訊號穩定和傳輸品質。
電源供應	DC12V 1.5A 電源變壓器
尺寸	193 x 101 x 26mm (LxWxH)

連接示意圖

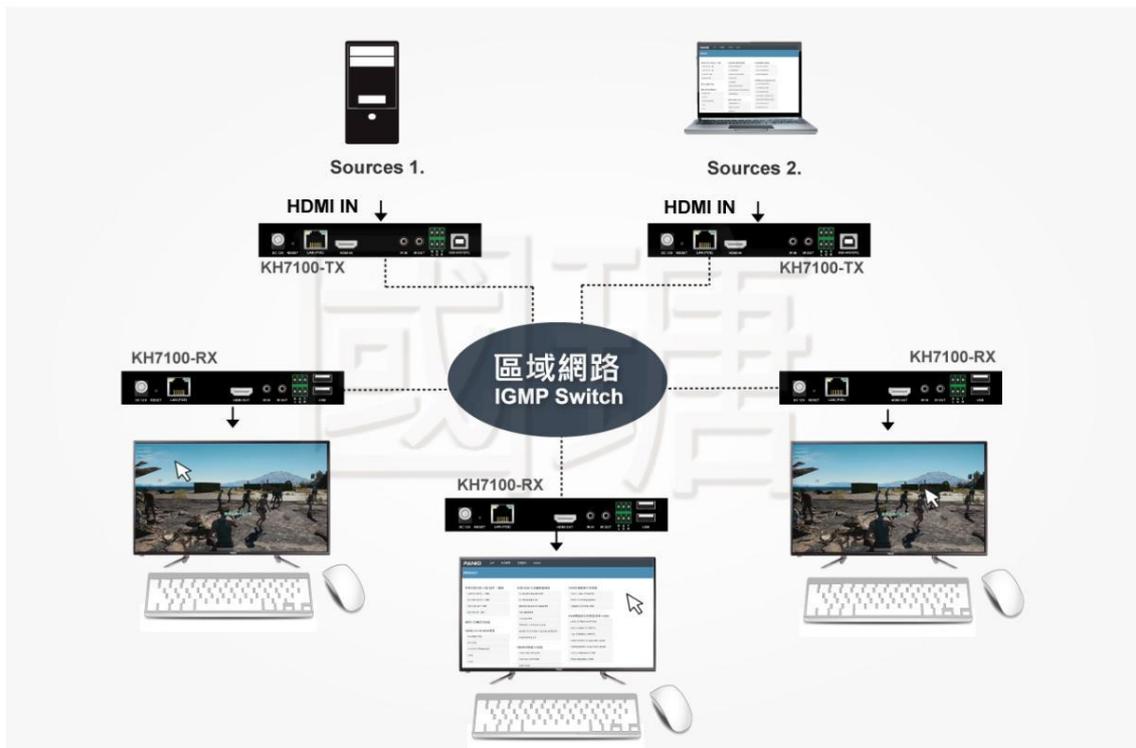

網頁產品顏色僅供參考,以出廠顏色為準