

MODEL DE108T

8 Port Cat.5 DVI+Audio Splitter&Extender-100m




DE108T为8口的DVI+Audio Cat.5 影音分配延长器，透过Cat.5 UTP缆线及四芯电话线，将一组DVI视频与音频同步输出8组DVI视频与音频，适合各种需要高画质影音同步播放及延伸的场合使用。



功能特点

- ※ DE系列为完整的影音UTP延长方案
- ※ 采传送器、接收器设计，各场合应用性极高
- ※ 支持DVI-D数位元影像信号
- ※ 纯外接式硬体设计随插即用，免安装软体
- ※ 将一组DVI视频与音频信号，透过Cat.5/Cat.5e UTP缆线及四芯电话线做延伸
- ※ 适用于保全监控系统、DVR、户外多媒体、数位看板、家电装潢、施工布线、门禁管制、投影机延伸等应用
- ※ 同步输出2组的DVI视频与音频信号
- ※ 长距离接收器-最大解析1920x1200(35m)；最低解析800x600(100m)
- ※ 短距离接收器-最大解析1280x1024(10m)；最低解析800x600(20m)
- ※ 每一组显示端都需使用一台DE20R或DE100R接收器(选购)
- ※ 建议使用本公司特选延长专用Cat.5线材，以达最佳使用效果

连线示意图

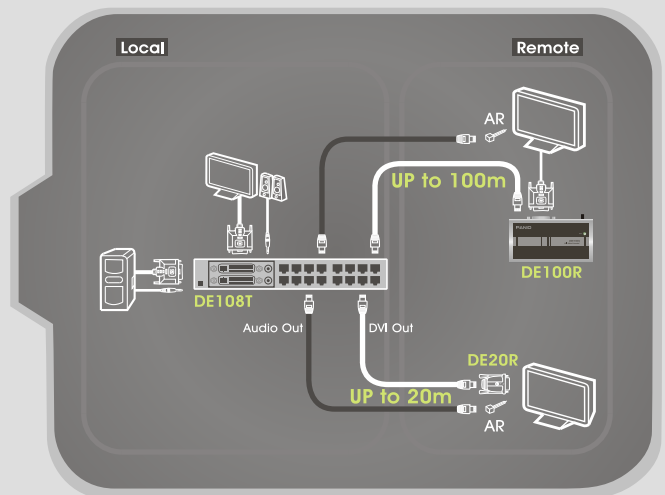

详细规格

型号/功能		DE102T	DE104T	DE108T	
信号输入	影像	1 x DVI-I 母(蓝)			
	音频	1 x Mini Stereo jack 母(青)			
信号输出	近端	影像	1 x DVI-I 母(蓝)		
		音频	1xMini Stereo Jack 母(青)		
	远端	影像	2 x RJ-45 母	4 x RJ-45 母	8 x RJ-45 母
		音频	2 x RJ-11 母	4 x RJ-11 母	8 x RJ-11 母
增益调整		N/A			
LED 指示灯		电源(绿)； 运作(黄)			
视频解析度	长距离接收器	1920 x 1200(35m)； 1280 x 1024(60m)； 800 x 600(100m)			
	短距离接收器	1280 x 1024(10m)； 800 x 600(20m)			
电源		AC 9V 2000mA	AC 9V 2000mA	AC 9V 2000mA	
外壳		金属			
尺寸 (长 x 宽 x 高)		192 x 85 x 24mm	240 x 130 x 44mm	240 x 130 x 44mm	

包装明细

- ※ 1 x DE108T
- ※ 1 x 变压器
- ※ DE20 短距离DVI接收器(选购)
- ※ DE100 长距离DVI接收器(选购)
- ※ AR 专用音讯接收器(选购)