

# MODEL KFE220

Combo KVM Extender - 200m




KFE220双介面(PS/2&USB)电脑控制端KVM延长器，透过一组传送器及接收器，两端之间以一条CAT5/CAT5E/CAT6 STP缆线相互连接，即可将萤幕、键盘、滑鼠的讯号做延长，最远可达200公尺。两地双控制端-近端与远端皆可接上萤幕以及(PS/2或USB)键盘、滑鼠，让您省去往返机房宝贵时间有助於提升工作效率。



## 功能特点

- ※ 支援双控制端操作-近端与远端皆可接上萤幕以及(PS/2或USB)键盘、滑鼠控管电脑主机
- ※ 透过近端接收器上按钮可选择切换控制权
- ※ 近端与远端皆支援双介面(PS/2或USB)键盘、滑鼠
- ※ 电脑连接埠支援双介面PS/2及USB连接
- ※ 透过 Cat.5e 网路线材连接远端与近端装置，最远距离可达 200 公尺
- ※ 支援BIOS层级管理
- ※ 远端支援微调旋钮 - 视讯亮度 / 焦距 / R.G.B色差 / 明亮切换钮
- ※ LED灯号操作指示
- ※ 纯外接式硬体设计随插即用，免安装软体
- ※ 支援最高解析可达 1920 x 1200
- ※ VGA视讯输出支援 DDC / DDC2 / DDC2B
- ※ 可支援作业系统：DOS, Windows 98SE/ME/2000/XP/2003, Vista, Linux, Mac OS9/OSX and Sun Microsystems
- ※ 支援韧体更新
- ※ 台湾生产制造，品质稳定

## 连线示意图

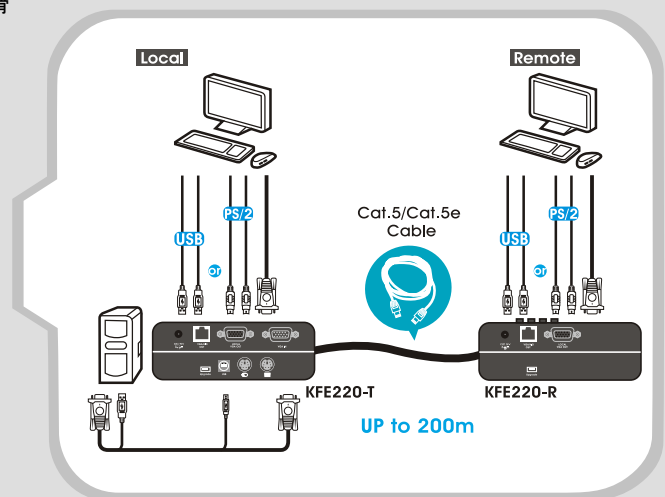

## 详细规格

型号	KFE220-T 传送端	KFE220-R 接收端
控制端	萤幕	1 x HDB-15 母
	键盘	1 x Mini Din-6 母 ; 1 x USB TypeA 母
	滑鼠	1 x Mini Din-6 母 ; 1 x USB TypeA 母
电脑端	萤幕	1 x HDB-15 母
	键盘	1 x Mini Din-6 母
	滑鼠	1 x Mini Din-6 母
	USB	1 x USB TypeB 母
传送连结埠	1 x RJ-45 母	1 x RJ-45 母
LED 指示灯	状态: 使用(绿)/选择(红)	状态: 使用(绿)/选择(红)
视讯解析度	1920 x 1200 - 50 m 1600 x 1200 - 100 m 1400 x 900 - 150 m 1280 x 1024 - 200m	
调整旋钮	N/A	视讯亮度/焦距/R.G.B 色差/明亮切换钮
电源	DC 5V 2000mA	DC 5V 2000mA
外壳	金属	金属

## 包装明细

- ※ 1x KFE220-T 传送端
- ※ 1x KFE220-R 接收端
- ※ 1x USB A to B 连接线
- ※ 2x DC 5V 2000mA变压器