

# MODEL SMK102DVI

## 2 Port PS/2 DVI KVM Switch




这一款PS/2介面的桌上型DVI KVM电脑切换器，提供1组控制端（萤幕、键盘、滑鼠、喇叭）来管控2台电脑，可透过面板独立按键，或是键盘热键来切换；内建DVI视频连接埠，并提供音频连接埠，非常适合个人多媒体环境使用。



### 功能特点

- ※ 使用 1 组萤幕（DVI 介面）、键盘、滑鼠、喇叭，即可切换控制 2 台电脑
- ※ 支持热插拔，免安装任何软体或驱动程式
- ※ 滑鼠相容性高，支持罗技（Logitech）及微软（Microsoft）的高阶多功能键滑鼠之特殊功能键
- ※ 支持频宽可达 1.65GHz
- ※ 支持最高解析度（Single Link）可达 1920x1200
- ※ 信号输出与输入口的接头均为标准的 DVI-I 接头，但是仅支持 DVI-D 纯数码信号
- ※ 每口均能正确模拟键盘、滑鼠信号，且可以同时开机
- ※ 完整支持萤幕 DDC2B 功能，未切换到电脑也能侦测到正确的萤幕型号
- ※ 内建自动扫描功能，便于监控
- ※ 可透过面板按键，或是键盘热键来切换控制电脑
- ※ 具键盘、滑鼠信号重置功能键（Reset），可解决键盘、滑鼠信号不正常的问题
- ※ 使用 DVI 四合一（萤幕、键盘、滑鼠、喇叭）整合型连接线材，安装简便，不易松脱
- ※ 可透过电脑的 PS/2 口来供电，或是选购外接变压器

### 连线示意图

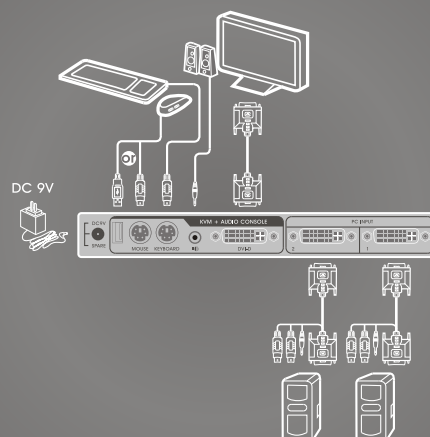

### 详细规格

型号/功能	SMK102DVI	
电脑切换选择	热键 / 按钮	
控制端连接埠	萤幕	1 x DVI UXGA 母头 (白)
	键盘	1 x Mini Din-6 母头 (紫)
	滑鼠	1 x Mini Din-6 母头 (绿); 1 x USB TypeA 母头 (白)
	喇叭	1 x Audio jack 母头 (绿)
电脑端连接埠	萤幕	2 x DVI UXGA 母头 (白)
	键盘	
	滑鼠	
	喇叭	
扫描区间	5、10、20 秒	
电源	透过电脑的 PS/2 埠供电，或是外接变压器 (DC 6 ~ 9V)	
LED 指示灯	已选择	3 (红)
	连线	3 (绿)
机体属性	外壳	金属
	重量	520g
	尺寸	192 x 80 x 22 mm
作业环境	操作温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	湿度	0~80% RH, 非凝结

### 包装明细

- ※ 1 x SMK102DVI
- ※ 2 x DVI-D 四合一连接线材
- ※ 变压器(加购)