

### 可程式控制 4K HDBaseT 面板型延長器

Model:HC

#### 功能特性

- 使用 HDBaseT 技術傳輸 HDMI+Type-C 訊號,支援雙向紅外線傳輸.
- HC-A:在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 100 公尺,在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 70 公尺.
- HC-B:在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 70 公尺,在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 35 公尺.
- 支援軟體控制:共可發送 10 條控制指令.
- 支援面板按鍵控制:內建 3 個快捷按鍵,可發送 3 個控制指令.
- 自動偵測功能可讓系統自動選擇最新的視訊來源.
- 內建 POC 供電,只需-端接電源即可供電.
- 支援 HDMI1.4b, HDCP1.4.
- 支援 EDID 功能.
- ▶ 內建自動 EQ 調整,使畫質達到最佳清晰度.
- 嵌入牆壁/桌面座插設計,使用美觀方便;支援 2 路同步播放顯示(接收端: HD2710KR).
- 無耗損,螢幕畫面不會產生馬賽克現象.
- 可直接連接 GMS 系列矩陣切換器,無需額外購買接收器.

#### 包裝內容物


1 X HC

1 X DC 12V 1.5A 變壓器


1X 說明書



# 連接示意圖

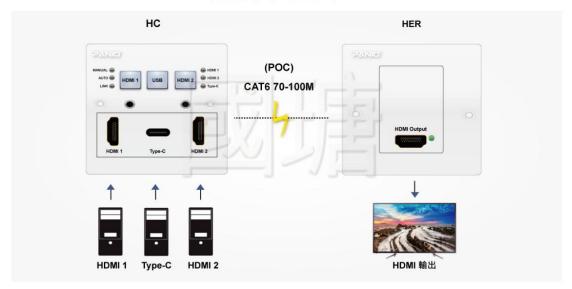

# 搭配延長器

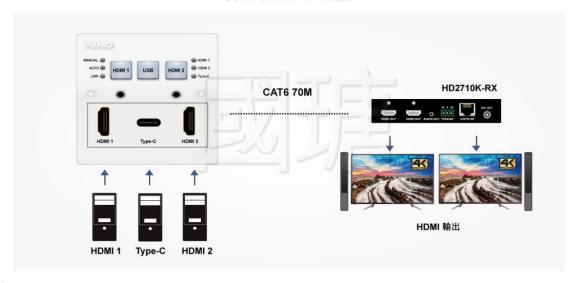



## 支援軟體控制:共可發送 10條控制指令



### 規格表

型號	НС
輸入介面	2 x HDMI, 1 x Type-C, 2 x IR
輸出介面	RJ-45 埠 (HDBaseT)
傳輸用線材	Cat6 cable 23AWG
支援解析度	最高可達 3840 x 2160 30Hz
協定標準	支援 HDMI1.4b, HDCP1.4
傳輸距離	HC-A: 在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 100 公尺, 在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 70 公尺. HC-B: 在解析度 1080P 60Hz 下最遠可達 70 公尺, 在解析度 4K 30Hz 下最遠可達 35 公尺.
頻寬	10.2Gbps
HDMI 連接線長度	輸入及輸出各可接最長 5 米 4K HDMI 線材
電源供應	DC 12V 1.5A 單邊供電
尺寸	傳送端/接收端: 86 x 86 x 38mm (LxWxH)
產品重量	245 克