

多進多出遠距 KVM 多電腦管理器

Model:KH7000

功能特性


- 電腦主機訊號透過網路線將 HDMI+USB 鍵鼠延伸擴充至 130 米遠距離操作。
- 解析度最高達 1920 x 1080 60Hz.
- 電腦端內建 HDMI 訊號輸出, 可於近端接 1 台螢幕監視。
- 透過軟體設定使用者帳號 密碼 操作權限。
- 多種使用模式: 1 組鍵鼠螢幕/ 1 組鍵鼠+ 多台螢幕。
- 預覽模式: 使用者螢幕會顯示被控電腦畫面。
- 支援滑鼠跨屏切換功能, 只要輕鬆移動滑鼠跨過螢幕邊界, 即可跳轉至其他電腦主機畫面控制。
- 支援 POE 和 DC 供電。
- 支援 HDMI+USB 鍵鼠+RS-232/485+IR+Audio over IP.
- 支援 0 秒切換, 切換無黑屏煩惱, 無延遲即時切換, 切換效果更流暢。
- 支援解析度向下/ 向上縮放。
- 支援聲音加載輸入和聲音分離獨立輸出。
- 透過 Gigabit IGMP 網路交換器延伸, 可以達到多台主機對多台控制端設備。
- 支援 HDCP 1.3, HDCP 1.2.
- 傳送接收一體設計, 透過指撥開關切換為傳送端或接收端。

包裝配件

- 1 X KH7000
- 1 X 12V 變壓器
- 1 X 說明書

產品示意圖

連接示意圖

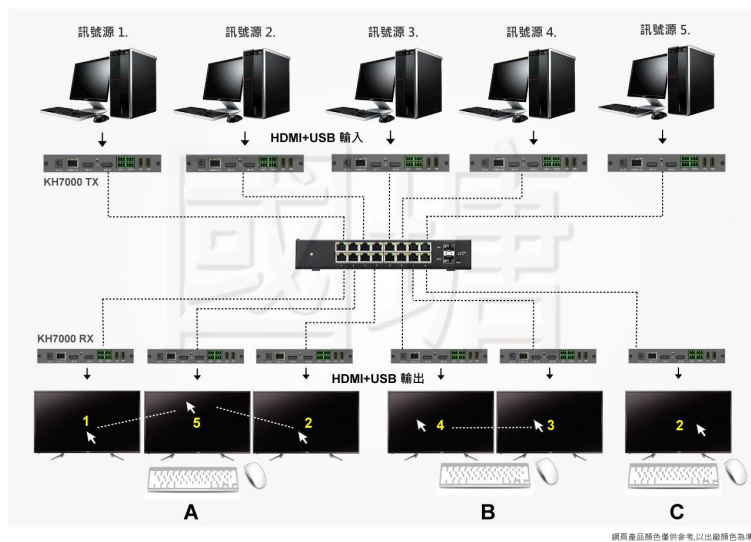

規格表

型號	KH7000
輸入介面	1 x HDMI 輸入, 1 x USB 輸入, 1 x Audio, 1 x RJ-45
輸出介面	1 x HDMI 輸出, 2 x USB 輸出, 1 x Audio, 1 x RJ-45
支援解析度	最高解析度 1080P @60Hz
交換器類型	1G Giga Switch 網路交換器 (20 台以內連線)
延伸長度	Cat6 訊號可達 130 米, 透過 Giga Switch IGMP 網路交換器可擴充為多個電腦端及控制端
協議標準	支援 HDMI1.3, HDCP1.2
連接線材 長度	可接最長 5 米 28AWG HDMI 線材, 超過此長度建議搭配 延長器延伸距離
控制埠	2 x USB2.0 鍵盤/鼠標, RS-232/ RS-485/ IR (鳳凰接頭), RJ-45
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC:12V 支援標準 POE 功能
尺寸	160 x 102 x 26mm (LxWxH)